

Varialuce da terra o tavolo - *Floor or table dimmer*

Varialuce da terra o tavolo, con comando tradizionale rotativo, a cursore o a pulsante

Rotativo:

la cui rotazione determina la regolazione della sorgente luminosa e, a inizio corsa, lo spegnimento statico.

A cursore:

il cui movimento determina la regolazione della sorgente luminosa e, a inizio corsa, lo spegnimento statico.

Sensoriale o pulsante:

Agendo sul **pulsante / sensore** con pressione breve, si determina l'accensione o lo spegnimento della sorgente luminosa, con pressione continua la regolazione; per invertire il verso di regolazione interrompere il contatto e ripristinarlo.

Floor or table dimmer with traditional rotary, or control slider

Rotary:


whose rotation determines the regulation of the light source and, at the beginning, static switch-off.

Slider:

whose movement determines the regulation of the light source and, at the beginning reset..

Sensorial or push-button control:



*By briefly pressing the **button / sensor**, the light source is switched on or off and by continually pressing regulation is determined; to reverse regulation, cut off contact and reset.*

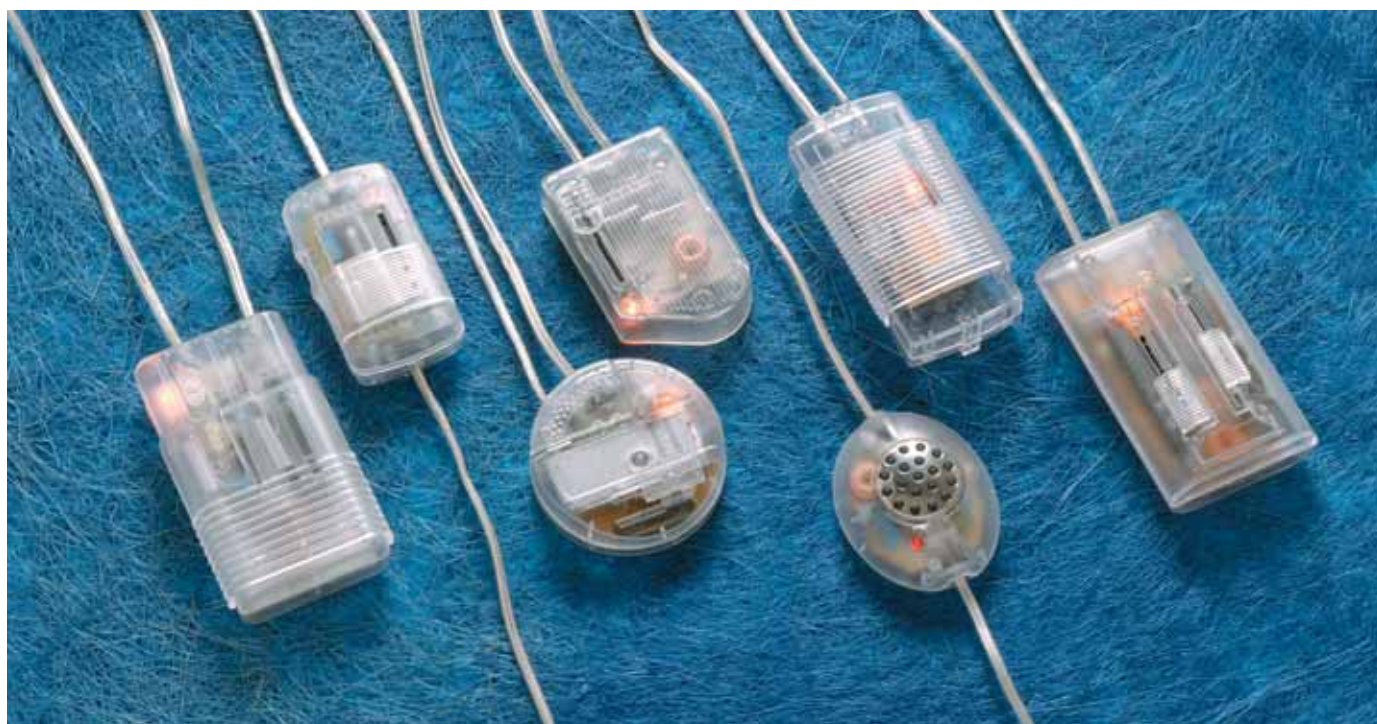



VARIABLE - DIMMER

Con comando rotativo - Rotary control

N	■	Nero Black	T	<input checked="" type="checkbox"/>	Trasparente Transparent
P	■	Paglierino Gold	B	<input type="checkbox"/>	Bianco White


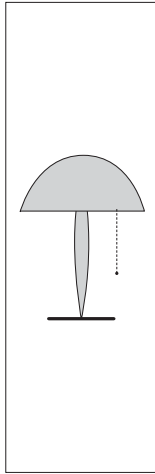


Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm			Codice Code
101 N	40÷160	230	50/60	40	89	27	●		20 RL7200
101 B	40÷160	230	50/60	40	89	27	●		20 RL7218
101 P	40÷160	230	50/60	40	89	27	●		20 RL7226
101 T	40÷160	230	50/60	40	89	27	●		20 RL7234


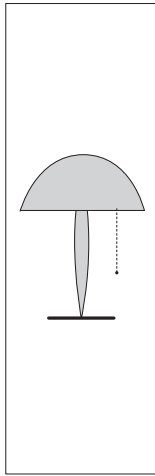


Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm			Codice Code
BRIDGE N	60÷160	230	50/60	34	90	28	●		20 RL1724
BRIDGE B	60÷160	230	50/60	34	90	28	●		20 RL1732
BRIDGE P	60÷160	230	50/60	34	90	28	●		20 RL1740
BRIDGE T	60÷160	230	50/60	34	90	28	●		20 RL1745

110V - 40÷100W

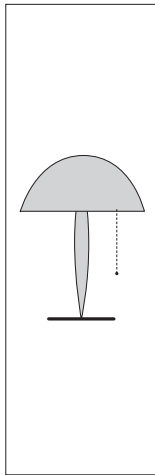

Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm			Codice Code
CORTO N	40÷160	230	50/60	39	100	28	●		9 RL1650
CORTO B	40÷160	230	50/60	39	100	28	●		9 RL1655
CORTO P	40÷160	230	50/60	39	100	28	●		9 RL1660
CORTO T	40÷160	230	50/60	39	100	28	●		9 RL1665


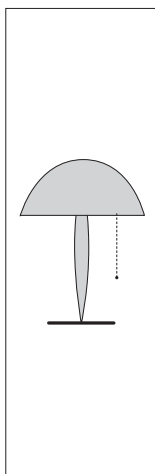


Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm			Codice Code
RTS1 N	60÷300	230	50/60	45	150	29	●		20 RL1618
RTS1 B	60÷300	230	50/60	45	150	29	●		20 RL1619
RTS1 P	60÷300	230	50/60	45	150	29	●		20 RL1620
RTS1 T	60÷300	230	50/60	45	150	29	●		20 RL1621

VARIABLE DIMMER



Con comando a cursore - *Slider control*

N	■	Nero Black	T	☒	Trasparente Transparent
P	■	Paglierino Gold	B	☐	Bianco White

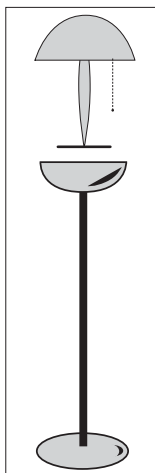

Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm	☀	☒	Codice Code
RT81A	60÷300	230÷240	50/60	71	115	39	-	100	RL1444
RT81 N	60÷300	230÷240	50/60	71	115	39	●	15	RL1104
RT81 B	60÷300	230÷240	50/60	71	115	39	●	15	RL1112
RT81 P	60÷300	230÷240	50/60	71	115	39	●	15	RL1120
RT81/SP N	60÷300	230÷240	50/60	71	115	39	●	1	RL1203



A richiesta disponibili versione 230-240 75÷500W
Upon request 230-240 75÷500W

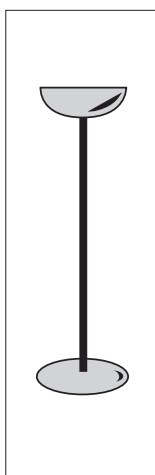

Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm	☀	☒	Codice Code
PUNTO A ●	60÷500	230÷240	50/60	74	145	38	-	100	RQ1463
PUNTO ●●	60÷500	230÷240	50/60	74	145	38	●	100	RQ1455 ●

Per 1000 pz. disponibile già cablato - For 1.000 pieces available pre-leaded

● N	Cod. 60018100	●● N	Cod. 60018000
● B	Cod. 60018600	●● B	Cod. 60018500
● P	Cod. 60019100	●● P	Cod. 60019000
● T	Cod. 60018700	●● T	Cod. 60018800

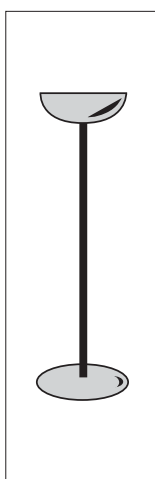


Articolo Article	W min. max.	V	Hz	∅ D mm	H mm	☀	☒	Codice Code
RONDÓ N	100÷500	230÷240	50/60	94	37	●	50	RS5600
RONDÓ B	100÷500	230÷240	50/60	94	37	●	50	RS5618
RONDÓ P	100÷500	230÷240	50/60	94	37	●	50	RQ1205 ●
RONDÓ T	100÷500	230÷240	50/60	94	37	●	50	RS5640
RONDÓ N	100÷500	230÷240	50/60	94	37	●	10	RL5600
RONDÓ B	100÷500	230÷240	50/60	94	37	●	10	RL5618
RONDÓ P	100÷500	230÷240	50/60	94	37	●	10	RL5626

■ Versione astucciata - Case version



Con interruttore - With switch

60÷450 W - Solo nero - Only black

A richiesta disponibili versione 110 V - Upon request 110 V version

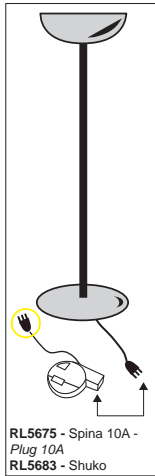

RL5675 - Spina 10A - Plug 10A
RL5683 - Shuko

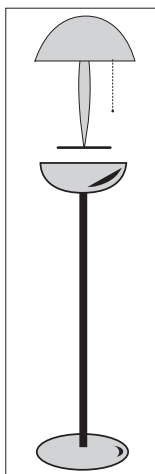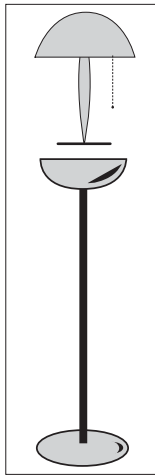

N	■	Nero Black	T	☒	Trasparente Transparent
P	■	Paglierino Gold	B	☐	Bianco White

Articolo Article	W min. max.	V	Hz	∅ D mm	H mm	☀	🔌	Codice Code
RONDÓ OPT EU	100÷500	230÷240	50/60	94	37	●	50	RL5683 ●
RONDÓ OPT FD	100÷500	230÷240	50/60	94	37	●	50	RL5675

Con interruttore - With switch

A richiesta:

Involucro trasparente - Disponibili versione 110 V

Upon request:

Transparent case - 110 V version

Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm	☀	🔌	Codice Code
5000 N	100÷500	230÷240	50/60	61	109	33	●	80	RS7101
5000 P	100÷500	230÷240	50/60	61	109	33	●	80	RS0866
5000 T	100÷500	230÷240	50/60	61	109	33	●	80	RS7118

Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm	☀	🔌	Codice Code
RTM5000 N	40÷300	220÷240	50	61	109	33	●	50	RP0805
RTM5000 T	40÷450	220÷240	50	61	109	33	●	80	RP0810

VARIABLE in tecnologia mista e caratterizzato da:

Possibilità di regolare lampade ad incandescenza o alogene 230V o 12V - 24 V - Assenza di ronzio acustico - Protezione contro le sovratensioni provenienti da rete - Accensione progressiva - Dimensioni compatte - Elevata potenza specifica, assenza di ronzio acustico.

DIMMER with mixed technology and characterised by: possibility to regulate incandescent or halogen lamps 230V or 12V - 24V - No buzzing - Protection against net surges - Soft-Start - Compact dimensions - High specific power.


Comando sensoriale o a pulsante Sensorial or push-button control

N	■	Nero Black	T	<input checked="" type="checkbox"/>	Trasparente Transparent
P	■	Paglierino Gold	B	<input type="checkbox"/>	Bianco White




Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm			Codice Code
CROSS F N	40÷300	220÷240	50	76	95	36	●	12	RL0015
CROSS F B	40÷300	220÷240	50	76	95	36	●	12	RL0023 ●
CROSS F P	40÷300	220÷240	50	76	95	36	●	12	RL0031
CROSS F T	40÷300	220÷240	50	76	95	36	●	12	RL0038

Comando a pulsante - *Push-button control*

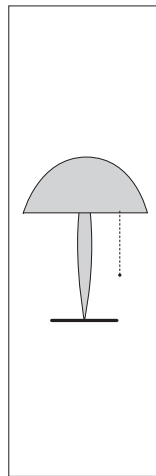

Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm			Codice Code
CROSS T N	40÷300	220÷240	50	76	95	36	●	12	RL0045
CROSS T B	40÷300	220÷240	50	76	95	36	●	12	RL0053 ●
CROSS T P	40÷300	220÷240	50	76	95	36	●	12	RL0061 ●
CROSS T T	40÷300	220÷240	50	76	95	36	●	12	RL0068

Comando sensoriale - *Sensorial control*

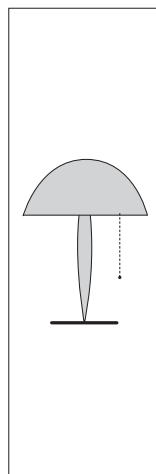

Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm			Codice Code
101 S N	40÷160	220÷240	50	40	89	27	●	20	RL7242
101 S B	40÷160	220÷240	50	40	89	27	●	20	RL7250
101 S P	40÷160	220÷240	50	40	89	27	●	20	RL7258
101 S T	40÷160	220÷240	50	40	89	27	●	20	RL7264

Comando sensoriale - *Sensorial control*

RH Snello

Comando a pulsante - *Push button control*

N	■	Nero Black
P	■	Paglierino Gold

T	☒	Trasparente Transparent
B	☐	Bianco White



“RH SNELLO” della dimensione di un normale interruttore spezzafilo, è un variatore per lampade ad incandescenza ed alogene.

Comando a pulsante:

- Pressione breve: ON/OFF.
 - Pressione prolungata: regolazione con stop al minimo e al massimo.
- La memoria incorporata consente di mantenere l'intensità luminosa impostata anche in assenza di rete. Con punto luminoso per l'individuazione al buio. Fusibile di protezione incorporato sostituibile. Durata della lampada prolungata grazie all'accensione graduale. Assenza di ronzio acustico e vibrazione.

Accensione Soft-Start (Antiabbagliamento).

Spegnimento Soft-Stop.

“RH SNELLO” same dimensions of a normal switch, is a dimmer for Incandescent or halogen lamps..

Push-button control:

- Brief pressure: ON/OFF.
- Long pressure: dimming with stop at maximum and minimum.

The inside memory maintain the bright intensity planned also when the network get down.

Pilot light.






Internal fuse.

Long life lamp thanks to the Soft-Start.

No acoustic noise and vibration.


Soft - Start

Soft - Stop.

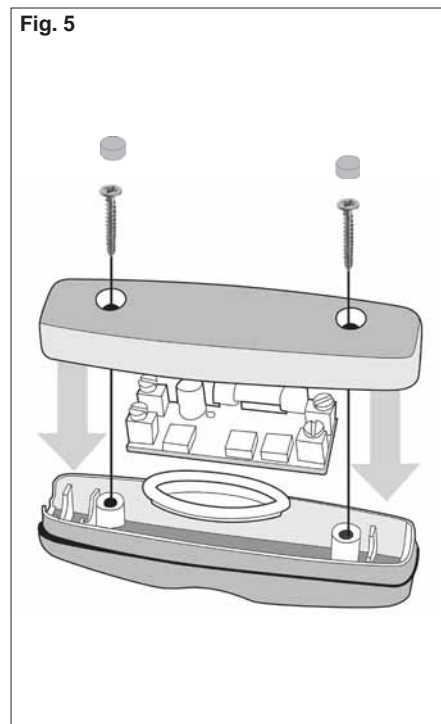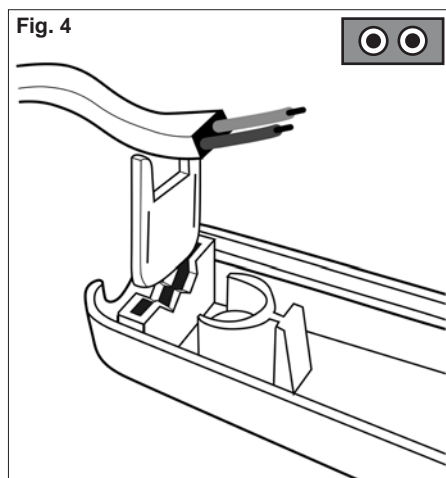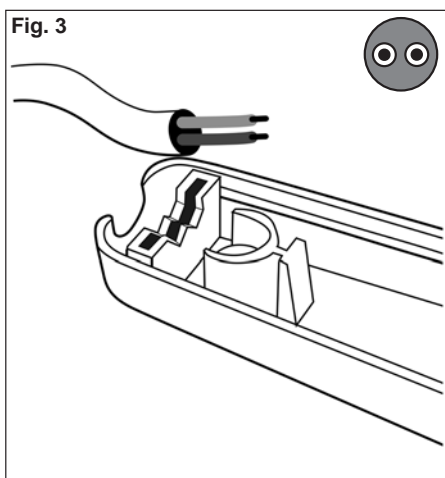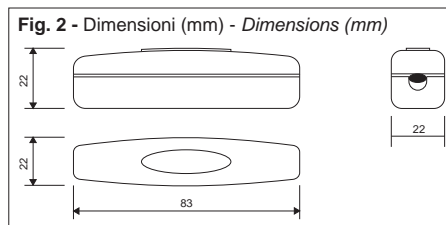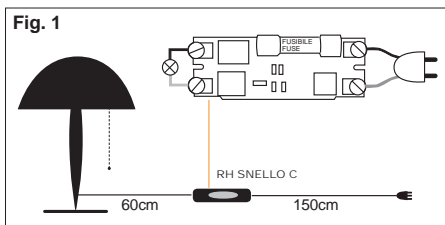




Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm	Icons	Codice Code
RH SNELLO N	40÷160	220÷240	50	22	83	22	Light, Ear, Arrow, TM	20 RL7150
RH SNELLO B	40÷160	220÷240	50	22	83	22	Light, Ear, Arrow, TM	20 RL7155
RH SNELLO P	40÷160	220÷240	50	22	83	22	Light, Ear, Arrow, TM	20 RL7160
RH SNELLO T	40÷160	220÷240	50	22	83	22	Light, Ear, Arrow, TM	20 RL7165



Comando a pulsante - Push-button control



Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm	Icons	Codice Code
RH SNELLO C N	40÷160	220÷240	50	22	83	22	Light, Ear, Arrow, M	50 RL7150/E1
RH SNELLO C B	40÷160	220÷240	50	22	83	22	Light, Ear, Arrow, M	50 RL7155/E1
RH SNELLO C P	40÷160	220÷240	50	22	83	22	Light, Ear, Arrow, M	50 RL7160/E1
RH SNELLO C T	40÷160	220÷240	50	22	83	22	Light, Ear, Arrow, M	50 RL7165/E1



C = Cablato - Wired

Varialuce per lampade ad incandescenza o alogene in classe II

- Grado di protezione IP20.
- Grado di inquinamento 2.
- Tensione di tenuta ad impulso (2,5kV).
- Indice di resistenza alle correnti superficiali (PTI175).
- Livello della prova del filo incandescente (interruttore di livello 1).
- Regolazione continua
- STOP al massimo, STOP al minimo
- Accensione graduale (antiabbagliamento)
- Spegnimento graduale
- Installazione passante sul cavo di alimentazione.
- Punto luminoso per l'individuazione al buio.
- Fusibile incorporato (T800mA - 250V~)
- Memoria d'intensità luminosa anche in assenza di rete
- Assenza di ronzio acustico e vibrazione
- Snello C: modello già cablato
- Potenza 40÷160W
- Alimentazione 220÷240V 50Hz
- Morsetti di collegamento destinati alla connessione di conduttori flessibili preparati

Installazione

Il funzionamento avviene premendo direttamente sul pulsante posto sulla parte superiore dell'involucro. Una breve pressione accende e spegne il carico, tenendo premuto si ottiene la regolazione del carico. Al raggiungimento del livello di luminosità desiderato, interrompere la pressione.

La regolazione si ferma automaticamente quando si raggiungono il livello massimo o minimo, per riprendere lasciare il pulsante e premere nuovamente. Inserendo la spina di alimentazione il circuito si posizionerà sul livello di luminosità che si trovava prima di essere spento.

Note

In caso di guasto far controllare il fusibile da un elettricista qualificato, e se necessario sostituirlo, con uno dello stesso tipo (T800mA - 250V~)

Dimmer for incandescent or halogen lamps class II

- IP20 protection degree;
- Pollution degree 2.
- Impulse withstand voltage (2,5kV).
- Resistance index for superficial currents (PTI175).
- Test level of the incandescent wire (level 1 switch).
- Continuous dimming
- STOP at maximum, STOP at minimum
- Soft-Start (antidazzle)
- Soft-Stop
- Pass through installation on the power cable.
- Light for easy finding in the dark.
- Built in fuse (T800mA 250V~)
- Luminous intensity memory even without power
- No acoustic buzzing and vibration
- Snello C: model already wired
- Power 40÷160W
- Voltage 220÷240V 50Hz
- Connection terminals destined for connection to prepared flexible wires

Installation

To function, press directly the push button located at the top of the case. Press briefly to switch on and off the load. Hold pressed to dim the load. When the luminosity level has been reached, release the push button.

Dimming automatically stops when the maximum or minimum level is reached. To restart, let go of the button and press it again. Insert the plug into the circuit for the luminosity level reached before switch off.

Note

In case of fault, have the fuse checked by a qualified electrician. If necessary, replace with the same type of fuse (T 800mA H 250V ~)

Da inserire in corpi illuminanti - To insert lamp



Articolo
Article

W
min. max

V

Hz

L
mm

P
mm


H
mm




Codice
Code

Articolo Article	W min. max	V	Hz	L mm	P mm	H mm		Codice Code
706/2	40+160	230+240	50/60	32	46	19	40	RN0021
706 plus	60+300	230+240	50/60	32	46	20	20	RN0025
706 plus	40+160	230+240	50/60	32	46	20	20	RN0024


• 120V 40+160W 60Hz

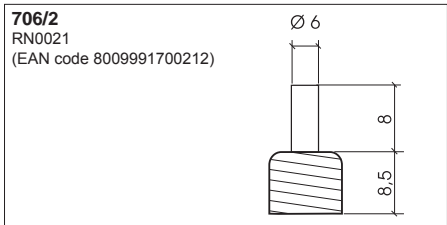

706/2
RN0021
(EAN code 8009991700212)

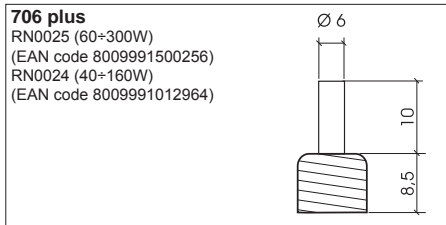

706 plus
RN0025 (60+300W)
(EAN code 8009991500256)
RN0024 (40+160W)
(EAN code 8009991012964)



Articolo
Article

W
min. max

V

Hz

L
mm


P
mm

H
mm




Codice
Code

Articolo Article	W min. max	V	Hz	L mm	P mm	H mm		Codice Code
RT27 plus	40+300	230+240	50/60	27	75	20	25	RN0007

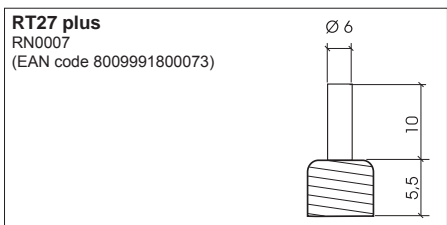

RT27 plus
RN0007
(EAN code 8009991800073)



Con potenziometro 470KΩ separato With separate 470kΩ potentiometer



Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm		Codice Code
RT27PS	60+300	230+240	50/60	27	75	20	25	RQ9280 ●



Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm		Codice Code
706 PLUS PS	60+300	230+240	50/60	32	46	20	20	RN0029 ●
706 PLUS PS	40+160	230+240	50/60	32	46	20	20	RN0028 ●



Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm		Codice Code
2000PS	40+300	230+240	50/60	57	106	34	100	RL2960
2000PS	100+500	230+240	50/60	57	106	34	100	RL2953

Involucro da ordinare a parte - Casing to be ordered separately	
N	Codice - Code: 60126000 - Involucro nero - Black casing
P	Codice - Code: 60126100 - Involucro paglierino - Gold casing
T	Codice - Code: 60126200 - Involucro trasparente - Transparent casing



Potenzimetri separati SERIE PS da inserire nel corpo lampada e manopole separate.
Separate PS Series Potentiometers to be installed in lamps and separate knobs

Articolo Article	Descrizione Description	L mm	P mm	H mm		Codice Code
POT/470 KΩ h.16 mm.	Potenzimetro rotativo con pista interrotta 470KΩ Rotary potentiometer 470KΩ with start-breacking track	16	28	36	100	21205300
PS1	Potenzimetro rotativo 470KΩ + morsettiera Rotary potentiometer 470KΩ + terminal block	16	28	36	100	RQ8189
INV. PLAST.	Involucro plastico per potenziometro rotativo cod.21205300 Plastic casing for rotary potentiometer cod.21205300	19	25	14	1	RO0047

Articolo Article	Descrizione Description	∅ D mm	L mm	P mm	H mm		Codice Code
M4 A	Manopola argento alberino sagomato 4mm - Silver knob 6 mm shaft	21	-	-	12	1	RO1093 ●
M5 P	Manopola oro alberino 6 mm - Gold knob 6 mm shaft	21	-	-	12	1	RO1127 ●
M5 A	Manopola argento alberino 6 mm - Silver knob 6 mm shaft	21	-	-	12	1	RO1192 ●
M11 N	Manopola nera alberino 6 mm - Black knob 6 mm shaft	21	-	-	12	1	RO1507

Varialuce per la regolazione di due fonti luminose a 230V (2x230V) Dimmer for 2 light sources for 230V lamps (2x230V)



LA MIA LAMPADA (dal Catalogo SEGNO): Le lampade a risparmio energetico aprono un nuovo ciclo di vita per i varialuce a 4 fili, capaci di comandare 2 sorgenti luminose. Il rinnovato interesse per le fluorescenti compatte è dovuto al superamento dei limiti che questa soluzione offriva.

La lampada fluorescente compatta è oggi infatti caratterizzata da:

- Luce calda
- Accensione istantanea
- Bassi consumi

Questi ultimi, oltre a salvaguardare l'ambiente, facilitano, in virtù di ingombri oggi confrontabili con quelli della corrispondente lampada ad incandescenza, l'integrazione della lampada nell'apparecchio di illuminazione grazie a potenze dissipate fino a 5 volte inferiori della corrispondente lampada ad incandescenza. L'unico limite della lampada fluorescente compatta è oggi ancora la difficoltà nel regolare il flusso luminoso ed allora ecco intervenire il varialuce a 4 fili che con

- l'interruttore accende e spegne la fluorescente quando si vuole avere tanta luce evitando gli sprechi;
- il dimmer crea atmosfere luminose grazie alla vecchia cara lampada ad incandescenza.

Quest'ultima, sia detto per inciso, dal 2011 dovrà essere per legge alogena per sprecare meno, a parità di luce.

LA MIA LAMPADA (from SEGNO Catalogue): Energy saving lamps open a new life cycle for dimmers with 4 wires. They can control 2 lighting sources. The renewed interest for compact fluorescent lamps is due to the exceeding of the limits offered by this solution.

Compact fluorescent lamps are characterised by:


- Warm light
- Instant switch on
- Low consumption

Besides protecting the environment, the above, due to the overall size that can be compared today to the corresponding one of an incandescent lamp, allow easy integration of the lamps into the lighting appliance thanks to a loss load power 5 times less than that of the corresponding incandescent lamp. The compact fluorescent lamp is limited due to the difficulty of regulating the lumen flux and therefore, the dimmer with 4 wires intervenes with

- Fluorescent switch on and off for plenty light without waste;
- the dimmer creates a luminous atmosphere thanks to the old incandescent lamp.

From 2011, the incandescent lamp by law must be halogen for less waste but producing the same light.

VARIABLE - DIMMER

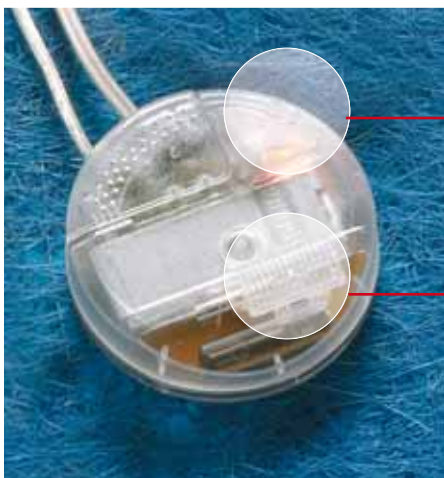

Interruttore ON/OFF

Accensione e spegnimento della lampada fluorescente

ON/OFF switch

Fluorescent lamps switch on and switch off



Dimmer

Regolazione lampada alogena

Dimmer

Dimmable of the halogen lamp

N	■	Nero Black	T	<input checked="" type="checkbox"/>	Trasparente Transparent
P	■	Paglierino Gold	B	<input type="checkbox"/>	Bianco White



Articolo Article	W min. max.	ON/OFF	V	Hz	Ø D mm	H mm	☀	🔧	Codice Code
RONDÓ 4F N	100+500W	0+500W	230	50	94	37	●	50	RQ9706 ●
RONDÓ 4F B	100+500W	0+500W	230	50	94	37	●	50	RQ9707 ●
RONDÓ 4F P	100+500W	0+500W	230	50	94	37	●	50	RQ9702 ●
RONDÓ 4F T	100+500W	0+500W	230	50	94	37	●	50	RQ9698 ●

A richiesta disponibili esecuzione 110 V - Upon request 110 V version

Su richiesta disponibili già cablati.

Per accendere e spegnere una delle lampade premere l'interruttore, per regolare l'altra lampada agire sul cursore 100+500 REGOLATA 0 ÷ 500 INTERRUPTA

Available with cables on request.

To switch ON/OFF one the lamps press the switch, to dim the other lamp move the slider with hand or foot. 100+500 DIMMABLE - 0 ÷ 500 INTERRUPTED



Articolo Article	W min. max.	ON/OFF	V	Hz	L mm	P mm	H mm	☀	🔧	Codice Code
6003 4F	60+300	0+150	220 + 240	50	67	115	40	-	100	RQ1210 ●

Involucro da ordinare a parte - Casing to be ordered separately

N - Cod: 60151800

Su richiesta disponibili già cablati.

Per accendere e spegnere una delle lampade premere l'interruttore, per regolare l'altra lampada agire sul cursore 600 ÷ 300 REGOLATA 0 ÷ 500 INTERRUPTA

Available with cables on request.

To switch ON/OFF one the lamps press the switch, to dim the other lamp move the slider with hand or foot. 600 ÷ 300 DIMMABLE - 0 ÷ 500 INTERRUPTED



Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm	☀	🔧	Codice Code
ZWEILICHT N	2x60+300	220+240	50	80	140	38	●	30	RL5750 ●
ZWEILICHT P	2x60+300	220+240	50	80	140	38	●	30	RL5752 ●

Varialuce doppio da pavimento con potenziometri incorporati.

Il regolatore permette di comandare indipendentemente due lampade a 230V. Lo spegnimento avviene in modo statico portando il cursore a fine corsa.

Double floor dimmer with in-built potentiometers.

The dimmer allows for the two 230V lights to be dimmed independently. They can be turned off statically by bringing the slider to the end run.



Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm			Codice Code
2006 F	100÷300 40÷160	230	50	57	106	34	-	100	RL2954 ●

Adatto per lampade con doppia fonte luminosa a 230V. Distanza massima del comando a 2 metri. Potenziometro 470KΩ. Il regolatore deve essere inserito lungo il cavo, mentre i potenziometri nel corpo lampada.

Suitable for lamps with double lighting sources of 230V. Maximum distance of the control point is 2 m. Potentiometer 470KΩ. The dimmer must be installed along the cable, where as the potentiometers should be placed on lamp

Involucro da ordinare a parte Casing to be ordered separately	
N	Codice - Code: 60111500
B	Codice - Code: 60111600
P	Codice - Code: 60111700
T	Codice - Code: 60111800




Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm			Codice Code
2008F/PC	40-160 100-300	230	50	85	155	34	-	100	RQ0480

Involucro da ordinare a parte - Casing to be ordered separately	
N	Codice - Code: 60200800 - Involucro nero per 2008F/PC - Black casing for 2008F/PC
P	Codice - Code: 60200810 - Involucro paglierino per 2008F/PC - Gold casing for 2008F/PC
N	Codice - Code: 60089900 - Involucro nero per DOPPEL - Black casing for DOPPEL

Adatto per lampade con doppia fonte luminosa a 230V. Distanza massima del comando a 4 metri. Pulsanti per la regolazione non forniti. Il regolatore deve essere inserito lungo il cavo, mentre i pulsanti nel corpo lampada.

Suitable for lamps with double lighting sources of 230V. Maximum distance of the control point is 4m. Potentiometer 470KΩ. The dimmer must be installed along the cable, where as the potentiometers should be placed on lamp

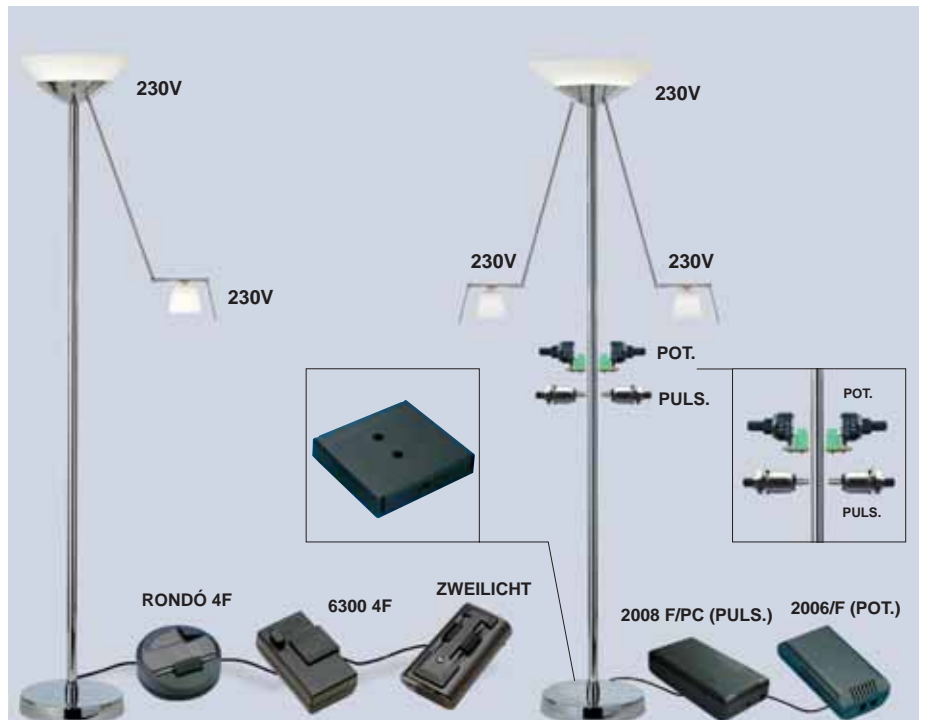

Varialuce a pulsante o a sfioramento

Sensor or push-button control dimmer



TOUCH SOLE

Varialuce di spessore ridotto, con comando a pulsante o a sfioramento, esecuzione da incorporare

TOUCH SOLE

Dimmer with reduced thickness, with sensorial control to be incorporated

Note

L'utilizzo del regolatore sensoriale richiede, per un corretto funzionamento il rispetto di alcune norme:

Il corpo illuminante da tavolo o pavimento deve essere provvisto di supporti isolanti di altezza minima di 5mm.

Il conduttore del sensore deve essere separato dal cavo di rete o lampada e deve essere del tipo a doppio isolamento o rinforzato.

La superficie sensoriale, qualora venga utilizzato l'intero corpo lampada, deve avere una buona conduzione elettrica tra tutte le sue parti (base, stelo, ecc.). La laccatura della lampada riduce la sensibilità e la conduzione elettrica tra le parti. Il corpo illuminante deve essere provvisto di un dispositivo di ancoraggio per il conduttore del sensore che assicuri una buona tenuta meccanica e conduzione elettrica con la parte sensoriale della lampada.

Note


The following standards must be respected in order to use the sensorial dimmer:

The table or floor lamp must have insulating supports of a minimum height of 5 mm.


The sensor wire must be separated from the power cable or lamp and must have double insulation or be reinforced.

The sensorial surfaces, when used on the entire lamp, must have good electrical conduction amongst all parts (base, stand, etc.). The lamp coating reduces the sensitivity and electric conduction amongst the parts. The lamp must be provided with an anchorage device for the sensor wire that ensures a good mechanical withstanding and electric conduction with the sensorial parts of the lamp

TOUCH SOLE RTM99SC

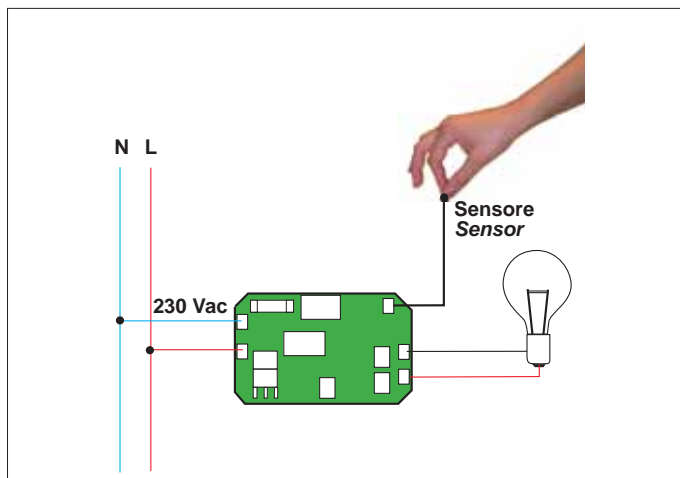

Schema di cablaggio.
Wiring diagram.



Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm	Icona	Icona	Codice Code
TOUCH SOLE RTM99 SC	40÷300	220÷240	50/60	90	55	10,5	-	50	30190

A richiesta disponibili esecuzione 110 V - Upon request 110 V version



RT78SCG - RT99SCG - RT99PCG

Caratteristiche generali

- Regolatore elettronico IP20 da impiegare esclusivamente con carichi resistivi su apparecchi di illuminazione in classe I e II con tipo di servizio continuo;
- Tensione di tenuta ad impulso (2,5Kv), grado di inquinamento 2;
- Indice di resistenza alle correnti superficiali PT1175, livello della prova del filo incandescente (interruttore livello 1);
- Regolazione continua o a gradini;
- Comando sensoriale (RT78SCG - RT99SCG);
- Comando a pulsante (RT99PCG)
- Sensore indipendente dalla polarità di rete;
- Distanza tra scheda e comandi: <2 mt.;
- Memoria d'intensità luminosa anche in assenza di rete;
- Accensione graduale;
- Spegnimento graduale (solo continuo);
- Accensione da presa comandata;
- Protezione tramite fusibile da F1,6AH;
- Potenza: 40W/300W;
- Alimentazione 220-240V 50/60Hz;
- Dimensioni (mm): 112x62x32 (RT78SCG) - 85x45x20 (RT99...);

General characteristics

- *Electronic dimmer with IP20 protection degree to be used only with resistive loads on class I and II lighting appliances with continuous service type;*
- *Impulse withstanding voltage (2.5Kv), pollution degree 2;*
- *Resistance index for superficial currents PT1175, Test level of the incandescent wire (level 1 switch);*
- *Step or continuous dimming;*
- *Sensorial control (RT78SCG - RT99SCG);*
- *Push button control (RT99PCG)*
- *Independent sensor from the network polarity;*
- *Distance between board and controls: <2 mt.;*
- *Luminous intensity memory even without power*
- *Soft-Start;*
- *Soft-Stop (continuous only);*
- *Switch on from controlled socket;*
- *Protection by a F1.6AH fuse;*
- *Power: 40W/300W;*
- *Voltage 220-240V 50/60Hz;*
- *Dimensions (mm): 112x62x32 (RT78SCG) - 85x45x20 (RT99...);*


RT78PC

Caratteristiche generali

- Regolazione continua;
- Comando a pulsante;
- distanza tra scheda/lampada: max 4 mt;
- memoria d'intensità luminosa anche in assenza di rete;
- accensione graduale;
- spegnimento graduale;
- accensione da presa comandata;
- potenza: 40÷300W 220-240V 50/60Hz; 40÷250W 110Vac 60Hz;
- protezione tramite fusibile da T1,6AH 250V (RT78PC 220÷240V)
- protezione tramite fusibile da T2,5AH 250V (RT78PC 110V)
- Dimensioni: 112x62x32 mm;

General characteristics


- *Continuous dimming*
- *Push-Button control*
- *Distance between board and lamp: max 4 mt;*
- *luminous intensity memory even without power*
- *Soft-Start;*
- *Soft-Stop;*
- *switch on from controlled socket;*
- *power: 40÷300W 220-240V 50/60Hz; 40÷250W 110Vac 60Hz;*
- *protection from T1.6AH 250V fuse (RT78PC 220÷240V)*
- *protection from T2.5AH 250V fuse (RT78PC 110V)*
- *Dimensions: 112x62x32 mm;*



Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm			Codice Code
RT78SCG N	40÷300	230	50/60	57	106	34	-	50	RN0145
RT78SCG P	40÷300	230	50/60	57	106	34	-	1	RN0143 ●
RT78SCG T	40÷300	230	50/60	57	106	34	-	50	RN0141
RT78PC N	40÷300	230	50/60	57	106	34	-	50	RN0144
RT78PC P	40÷300	230	50/60	57	106	34	-	1	RN0142

A richiesta disponibili esecuzioni 110V - Upon request 110V version

Articolo Article	W min. max.	V	Hz	L mm	P mm	H mm			Codice Code
D60PG T	40÷300	220÷240	50	150	32	24	-	10	RQ0600 ●



Articolo Article	W min. max	V	Hz	L mm	P mm	H mm	Sun	?	Codice Code
RT99SCG N	40÷300	230	50/60	46	87	21	-	100	RN0151
RT99SCG P	40÷300	230	50/60	46	87	21	-	100	RN0152
RT99SCG T	40÷300	230	50/60	46	87	21	-	100	RN0154
RT99PCG N	40÷300	230	50/60	46	87	21	-	100	RN0147
RT99PCG P	40÷300	230	50/60	46	87	21	-	100	RN0148

VARIABLE DIMMER



N	■	Nero - Black
P	■	Paglierino - Gold
T	☒	Trasparente - Transparent

Indicazione sigla prodotto - Product plate indication	
C	Continua - Continuous
G	Gradini - Step
P	Pulsante - Push-button
S	Sensoriale - Sensorial