



Avantgarde C/S

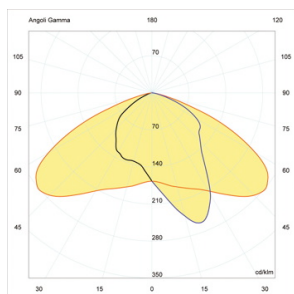

AVANTGARDE C MH-E 150W

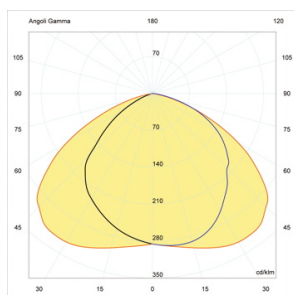

AVANTGARDE S MV 250W



AVANTGARDE C
completo di vetro
di protezione
complete with
protection glass

AVANTGARDE S
senza vetro di protezione
without protection glass



IMPIEGO

Armatura stradale elegante e moderna sviluppata per ottimizzare l'installazione e la manutenzione. Ideale per l'illuminazione di strade urbane ed extraurbane, parcheggi, nuovi edifici residenziali, industriali e civili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per effettuare la manutenzione ordinaria non è necessario alcun utensile, il prodotto è facilmente ispezionabile sganciando una clip sulla parte anteriore del prodotto.

Corpo e blocco di fissaggio palo in pressofusione di alluminio. Blocco di fissaggio adatto per pali diam. 60 mm mentre per fissaggio a palo diam. 40 mm è necessario un adattatore.

Verniciatura in polvere di poliestere termoindurente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.

Copertura vano cablaggio e **gancio** di apertura del vetro in nylon rinforzato fibra vetro.

Piastra portacomponenti in nylon fibra di vetro facilmente removibile.

Vetro di protezione temperato 4 mm incernierato al corpo attraverso un perno in acciaio inox AISI 306 (fornito di serie nella versione C).

Ottica cut-off in alluminio 99.85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato.

Guarnizione in silicone purissimo dalle notevoli prestazioni di elasticità e resistenza al calore.

Portalamпада ceramico E40 o E27.

Pressacavo M20 IP68 antistrappo.

Alimentazione 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro sez. 1,5 mm², morsetteria 2P+T in nylon fibra di vetro.

Semplicissimo sistema di inclinazione del prodotto di +15° in 4 differenti posizioni.

Fuoco lampada regolabile per ottimizzare il rendimento dell'ottica.

APPLICATION

New concept street lighting, to make installation and maintenance fast and easy. Perfect to light up streets, urban areas, parking lots, civil, industrial and residential buildings.

TECHNICAL FEATURES

It is not necessary any tool to operate the ordinary maintenance, the product can be easily inspected releasing a clip on the front.

Housing and pole fixing block in die-cast aluminium. Fixing block suitable for 60 mm poles, adapter is required for 40 mm poles.

Paintwork in thermosetting polyester powder resistant to atmospheric agents and corrosion, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.

Wiring compartment cover and glass opening **hook** in reinforced nylon fiber glass.

Easily removable nylon fiber glass **wiring plate**.

Tempered 4 mm protection **glass** hinged to the housing with a stainless steel pivot AISI 306 (standard on C model).

Anodized and polished 99.85 pure aluminium **Cut-off optic**.

Pure silicon **gasket** with remarkable performances of elasticity and heat resistance.

E27 or E40 ceramic **lampholder**.

M20 IP68 tear proof **cableglnd**.

Power supply 230V 50Hz, 1.5 mm² silicon cables with glass sheath, nylon fiber glass 3 poles terminal block.

Easy +15°, 4 positions tilt system.

Variable lamp focus for optimized optic performance.

ILLUMINAZIONE STRADALE

Street Lighting

AVANTGARDE C/S

AVANTGARDE C

CODICE Code	POTENZA Power	ESECUZIONE Execution	PORTALAMPADA Lampholder	COLORE Colour	PESO KG Weight
500003.101	NC+E40	NC	1xE40	Argento/Silver	3,90
500003.102	NC+E27	NC	1xE27	Argento/Silver	3,90
500123.170	SHP-E/MH-E 1x70W	CNR	1xE27	Argento/Silver	5,00
500123.110	SHP-E 1x100W	CNR	1xE40	Argento/Silver	5,65
500123.115	SHP-T 1x150W	CNR	1xE40	Argento/Silver	6,00
500123.125	SHP-T/MH-T 1x250W	CNR	1xE40	Argento/Silver	7,35
500223.110	MH-E 1x100W	CNR	1xE27	Argento/Silver	5,70
500223.115	MH-E 1x150W	CNR	1xE27	Argento/Silver	6,00
500323.125	MH-T PH 1x250W	CNR	1xE40	Argento/Silver	6,00
500423.180	MV 1x80W	CNR	1xE27	Argento/Silver	4,35
500423.112	MV 1x125W	CNR	1xE27	Argento/Silver	4,55
500423.125	MV 1x250W	CNR	1xE40	Argento/Silver	5,80
500133.170	SHP-E 1x70W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	5,00
500133.110	SHP-E 1x100W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	5,65
500133.115	SHP-T 1x150W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	6,00
500133.125	SHP-T 1x250W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	7,35
500233.170	MH-E 1x70W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	5,00
500233.110	MH-E 1x100W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	5,70
500233.115	MH-E 1x150W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	6,00
500233.125	MH-T 1x250W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	7,35
500333.125	MH-T PH 1x250W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	6,00
500433.180	MV 1x80W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	4,35
500433.112	MV 1x125W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	4,55
500433.125	MV 1x250W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	5,80

Per ordinare Avantgarde S, sostituire la 3a cifra del codice con 1.
Esempio 501003.101 (Avantgarde S NC+E40)
To order Avantgarde in S version please substitute the 3rd figure of our code with 1.

Disponibile a richiesta:

- Cablaggio bipotenza

Accessori:

- Vedere a pagina 144

Colori disponibili:

- Grigio RAL 7038 + grigio antracite RAL 7039



Available on request:

- Bi-power wiring

Accessories:


- See page 144

Available colours:


- RAL 7038 gray + RAL 7039 dark gray



AVANTGARDE C/S
POSIZIONE ORIZZONTALE

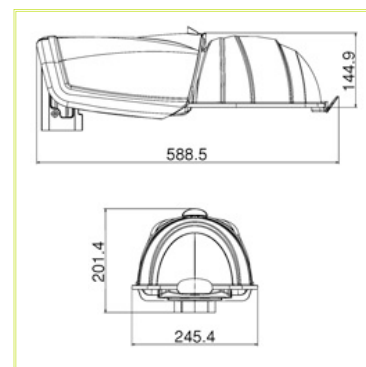

AVANTGARDE C

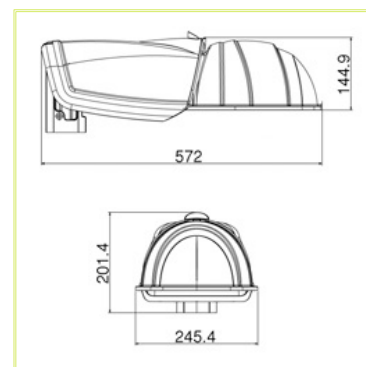

AVANTGARDE S