

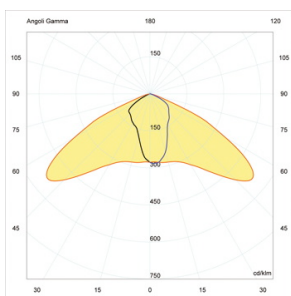


Avantgarde PLUS

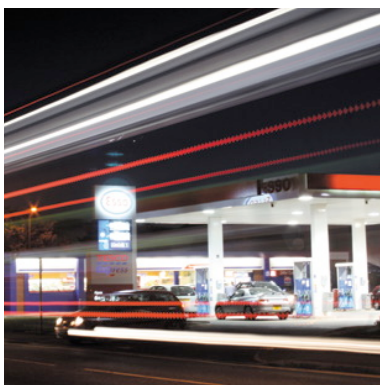

AVANGARDE PLUS SHP-T 250W

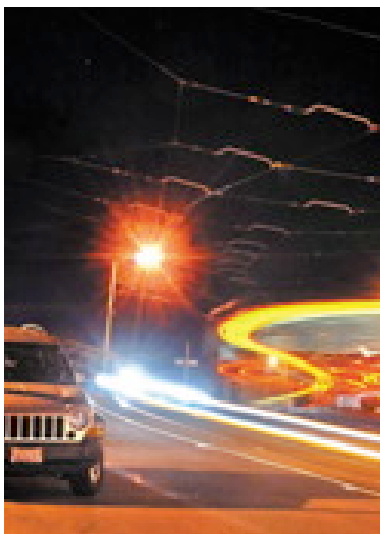

*in fase di certificazione/coming soon



IMPIEGO

Armatura stradale elegante e moderna sviluppata per ottimizzare l'installazione e la manutenzione.

Ideale per l'illuminazione di strade urbane ed extraurbane, parcheggi, nuovi edifici residenziali, industriali e civili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La manutenzione ordinaria e straordinaria non richiede l'utilizzo di alcun utensile, il prodotto è facilmente ispezionabile sganciando una clip sulla parte anteriore del prodotto.

Corpo, gancio di apertura, copertura integrale e blocco di fissaggio palo in pressofusione di alluminio.

Blocco di fissaggio adatto per pali diam. 60 mm mentre per fissaggio a palo diam. 40 mm è necessario un adattatore.

Verniciatura in polvere di poliestere termoidurente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione, garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.

Piastra porta componenti facilmente removibile in nylon rinforzato fibra vetro.

Vetro di protezione temperato 4 mm, incernierato al corpo attraverso un perno in acciaio inox AISI 306.

Ottica cut-off in alluminio 99.85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato.

Guarnizione in silicone purissimo dalle notevoli prestazioni di elasticità e resistenza al calore.

Portalamпада ceramico E40 o E27.

Pressacavo M20 IP68 antistrappo.

Alimentazione 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro sez. 1,5 mm², morsetteria 2P+T in nylon fibra di vetro.

Semplicissimo sistema di inclinazione del prodotto di +15 gradi in 4 differenti posizioni. Fuoco lampada regolabile per ottimizzare il rendimento dell'ottica.

APPLICATION

New concept street lighting, designed to optimize installation and maintenance.

Perfect to light up streets, urban areas, parking lots, civil, industrial and residential buildings.

TECHNICAL FEATURES

The ordinary and special maintenance does not require the use of any tool, the product is easily inspected dropping a clip on the front of the product.

Housing, opening hook, cover and pole fixing block in die-cast aluminium. Fixing block suitable for 60 mm poles, adapter is required for 40 mm poles.

Paintwork in thermosetting polyester powder resistant to atmospheric agents and corrosion, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.

Easily removable **wiring plate** in reinforced nylon fiber glass.

Tempered 4 mm protection **glass** hinged to the housing with a stainless steel pivot AISI 306.

Anodized and polished 99.85 pure aluminium cut - off optic.

Pure silicon **gasket** with remarkable performances of elasticity and heat resistance.

E27 or E40 **ceramic lampholder**.

M20 IP68 tear proof **cablegland**.

Power supply 230V 50Hz, 1.5 mm² silicon cables with glass sheath, nylon fiber glass 3 poles terminal block. Easy +15°, 4 positions tilt system.

Variable lamp focus for optimized optic performance.

ILLUMINAZIONE STRADALE

Street Lighting

AVANTGARDE PLUS

| CODICE Code | POTENZA Power | ESECUZIONE Execution | PORTALAMPADA Lampholder | COLORE Colour | PESO KG Weight |
|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 503003.101 | NC+E40 | NC | 1xE40 | Argento/Silver | 4,38 |
| 503003.102 | NC+E27 | NC | 1xE27 | Argento/Silver | 4,38 |
| 503123.170 | SHP-E/MH-E 1x70W | CNR | 1xE27 | Argento/Silver | 5,48 |
| 503123.110 | SHP-E 1x100W | CNR | 1xE40 | Argento/Silver | 6,13 |
| 503123.115 | SHP-T 1x150W | CNR | 1xE40 | Argento/Silver | 6,48 |
| 503123.125 | SHP-T/MH-T 1x250W | CNR | 1xE40 | Argento/Silver | 7,83 |
| 503223.110 | MH-T 1x100W | CNR | 1xE27 | Argento/Silver | 6,18 |
| 503223.115 | MH-E 1x150W | CNR | 1xE27 | Argento/Silver | 6,48 |
| 503323.125 | MH-T PH 1x250W | CNR | 1xE40 | Argento/Silver | 6,48 |
| 503423.180 | MV 1x80W | CNR | 1xE27 | Argento/Silver | 4,03 |
| 503423.112 | MV 1x125W | CNR | 1xE27 | Argento/Silver | 5,03 |
| 503423.125 | MV 1x250W | CNR | 1xE40 | Argento/Silver | 6,28 |
| 503133.170 | SHP-E 1x70W | CNRL | 1xE27 | Argento/Silver | 5,48 |
| 503133.110 | SHP-E 1x100W | CNRL | 1xE40 | Argento/Silver | 6,18 |
| 503133.115 | SHP-T 1x150W | CNRL | 1xE40 | Argento/Silver | 6,48 |
| 503133.125 | SHP-T 1x250W | CNRL | 1xE40 | Argento/Silver | 7,83 |
| 503233.170 | MH-E 1x70W | CNRL | 1xE27 | Argento/Silver | 5,48 |
| 503233.110 | MH-E 1x100W | CNRL | 1xE27 | Argento/Silver | 6,18 |
| 503233.115 | MH-E 1x150W | CNRL | 1xE27 | Argento/Silver | 6,48 |
| 503233.125 | MH-T 1x250W | CNRL | 1xE40 | Argento/Silver | 7,83 |
| 503333.125 | MH-T PH 1x250W | CNRL | 1xE40 | Argento/Silver | 6,48 |
| 503433.180 | MV 1x80W | CNRL | 1xE27 | Argento/Silver | 4,03 |
| 503433.112 | MV 1x125W | CNRL | 1xE27 | Argento/Silver | 5,03 |
| 503433.125 | MV 1x250W | CNRL | 1xE40 | Argento/Silver | 6,28 |
| 503123.110T | SHP-E 1x100/70W Temp. | CNR | 1xE40 | Argento/Silver | 7,28 |
| 503123.115T | SHP-T 1x150/95W Temp. | CNR | 1xE40 | Argento/Silver | 6,48 |
| 503123.125T | SHP-T 1x250/125W Temp. | CNR | 1xE40 | Argento/Silver | 9,13 |
| 503123.110R | SHP-E 1x100/70W Centr/R. | CNR | 1xE40 | Argento/Silver | 7,28 |
| 503123.115R | SHP-T 1x150/95W Centr/R. | CNR | 1xE40 | Argento/Silver | 6,40 |
| 503123.125R | SHP-T 1x250/125W Centr/R. | CNR | 1xE40 | Argento/Silver | 9,13 |

BI-POTENZA
BI-POWER

Disponibile a richiesta:

- Cablaggio bipotenza

Accessori:

- Vedere a pagina 144

Colori disponibili:

- Grigio RAL 7038 + grigio antracite RAL 7039

Available on request:

- Bi-power wiring

Accessories:

- See page 144

Available colours:


- RAL 7038 gray + RAL 7039 dark gray



AVANTGARDE PLUS RETRO



AVANTGARDE PLUS
POSIZIONE ORIZZONTALE

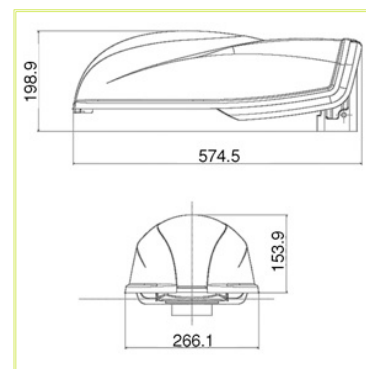

AVANTGARDE PLUS