

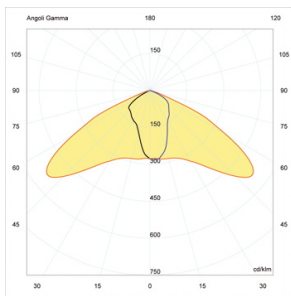


Avantgarde PRO

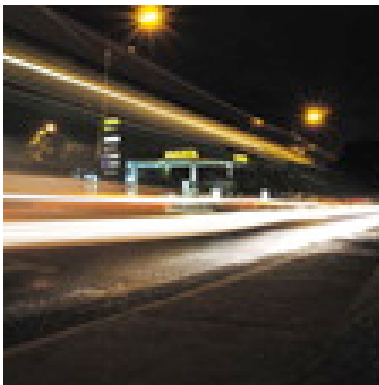

AVANGARDE PRO SHP-T 100W



IMPIEGO

Armatura stradale elegante e moderna sviluppata per ottimizzare l'installazione e la manutenzione. Ideale per l'illuminazione di strade urbane ed extraurbane, parcheggi, nuovi edifici residenziali, industriali e civili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per effettuare la manutenzione ordinaria non è necessario alcun utensile, il prodotto è facilmente ispezionabile sganciando una clip sulla parte anteriore del prodotto. Per la manutenzione straordinaria è sufficiente svitare una vite sulla parte superiore del prodotto.

Corpo e blocco di fissaggio palo in pressofusione di alluminio. Blocco di fissaggio adatto per pali diam. 60 mm mentre per fissaggio a palo diam. 40 mm è necessario un adattatore.

Verniciatura in polvere di poliestere termoidurente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione, garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.

Copertura integrale e gancio di apertura del vetro in nylon rinforzato fibra di vetro.

Piastra portacomponenti in nylon fibra di vetro facilmente removibile.

Vetro di protezione temperato 4 mm, incernierato al corpo attraverso un perno in acciaio inox AISI 306.

Ottica cut-off in alluminio 99.85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato.

Guarnizione in silicone purissimo dalle notevoli prestazioni di elasticità e resistenza al calore.

Portalamпада ceramico E40 o E27.

Pressacavo M20 IP68 antistrappo.

Alimentazione 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro sez. 1,5 mm², morsetteria 2P+T in nylon fibra di vetro.

Semplicissimo sistema di inclinazione del prodotto di +15 gradi in 4 differenti posizioni.

Fuoco lampada regolabile per ottimizzare il rendimento dell'ottica.

APPLICATION

New concept street lighting, to make installation and maintenance fast and easy. Perfect to light up streets, urban areas, parking lots, civil, industrial and residential buildings.

TECHNICAL FEATURES

It is not necessary any tool to operate the ordinary maintenance, the product can be easily inspected releasing a clip on the front, special maintenance operated releasing a screw on the top.

Housing and pole fixing block in die-cast aluminium. Fixing block suitable for 60 mm poles, adapter is required for 40 mm poles.

Paintwork in thermosetting polyester powder resistant to atmospheric agents and corrosion, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.

Whole **cover and glass opening hook** in reinforced nylon fiber glass.

Easily removable nylon fiber glass **wiring plate**.

Tempered 4 mm protection **glass** hinged to the housing with a stainless steel pivot AISI 306.

Anodized and polished 99.85 pure aluminium **Cut-off optic**.

Pure silicon **gasket** with remarkable performances of elasticity and heat resistance.

E27 or E40 ceramic **lampholder**.

M20 IP68 tear proof **cableglad**.

Power supply 230V 50Hz, 1.5 mm² silicon cables with glass sheath, nylon fiber glass 3 poles terminal block.

Easy +15°, 4 positions tilt system.

Variable lamp focus for optimized optic performance.

ILLUMINAZIONE STRADALE

Street Lighting

AVANTGARDE PRO

CODICE Code	POTENZA Power	ESECUZIONE Execution	PORTALAMPADA Lampholder	COLORE Colour	PESO KG Weight
502003.101	NC+E40	NC	1xE40	Argento/Silver	4,38
502003.102	NC+E27	NC	1xE27	Argento/Silver	4,38
502123.170	SHP-E/MH-E 1x70W	CNR	1xE27	Argento/Silver	5,48
502123.110	SHP-E 1x100W	CNR	1xE40	Argento/Silver	6,13
502123.115	SHP-T 1x150W	CNR	1xE40	Argento/Silver	6,48
502123.125	SHP-T/MH-T 1x250W	CNR	1xE40	Argento/Silver	7,83
502223.110	MH-E 1x100W	CNR	1xE27	Argento/Silver	6,18
502223.115	MH-E 1x150W	CNR	1xE27	Argento/Silver	6,48
502323.125	MH-T PH 1x250W	CNR	1xE40	Argento/Silver	6,48
502423.180	MV 1x80W	CNR	1xE27	Argento/Silver	4,83
502423.112	MV 1x125W	CNR	1xE27	Argento/Silver	5,03
502423.125	MV 1x250W	CNR	1xE40	Argento/Silver	6,28
502133.170	SHP-E 1x70W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	5,48
502133.110	SHP-E 1x100W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	6,13
502133.115	SHP-T 1x150W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	6,48
502133.125	SHP-T 1x250W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	7,83
502233.170	MH-E 1x70W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	5,48
502233.110	MH-E 1x100W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	6,18
502233.115	MH-E 1x150W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	6,48
502233.125	MH-T 1x250W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	7,83
502333.125	MH-T PH 1x250W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	6,48
502433.180	MV 1x80W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	4,83
502433.112	MV 1x125W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	5,03
502433.125	MV 1x250W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	6,28
502123.110T	SHP-E 1x100/70W Temp.	CNR	1xE40	Argento/Silver	7,28
502123.115T	SHP-T 1x150/95W Temp.	CNR	1xE40	Argento/Silver	7,63
502123.125T	SHP-T 1x250/125W Temp.	CNR	1xE40	Argento/Silver	8,98
502123.110R	SHP-E 1x100/70W Centr/R.	CNR	1xE40	Argento/Silver	7,28
502123.115R	SHP-T 1x150/95W Centr/R.	CNR	1xE40	Argento/Silver	7,63
502123.125R	SHP-T 1x250/125W Centr/R.	CNR	1xE40	Argento/Silver	8,98

BI-POTENZA
BI-POWER

Disponibile a richiesta:

- Cablaggio bipotenza

Accessori:

- Vedere a pagina 144

Colori disponibili:

- Grigio RAL 7038 + grigio antracite RAL 7039

Available on request:

- Bi-power wiring

Accessories:

- See page 144

Available colours:


- RAL 7038 gray + RAL 7039 dark gray



AVANTGARDE PRO RETRO



AVANTGARDE PRO
POSIZIONE ORIZZONTALE

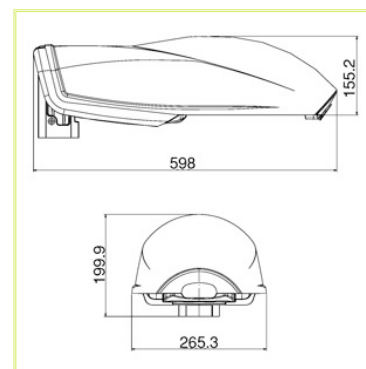

AVANTGARDE PRO