


# Avantgarde XL



AVANGARDE XL SHP-T 250W

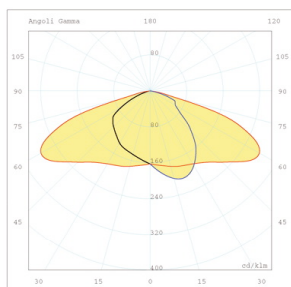

## IMPIEGO

Armatura stradale elegante e moderna sviluppata per ottimizzare l'installazione e la manutenzione. Ideale per l'illuminazione di strade urbane ed extraurbane, parcheggi, nuovi edifici residenziali, industriali e civili.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Per effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria non è necessario alcun utensile; il prodotto è facilmente ispezionabile sganciando una clip a scomparsa sulla parte frontale del prodotto.

**Corpo, copertura e blocco di fissaggio palo** in pressofusione di alluminio. Blocco di fissaggio adatto per pali diam. 60 mm mentre per fissaggio a palo diam. 40 mm è necessario un adattatore.

**Verniciatura** in polvere di poliestere termoidurente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione, garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.

**Piastra portacomponenti** facilmente removibile in nylon rinforzato fibra vetro.

**Vetro** di protezione temperato 4 mm, fissato direttamente sul corpo.

**Ottica cut-off** in alluminio 99.85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato.

**Guarnizione** in silicone purissimo dalle notevoli prestazioni di elasticità e resistenza al calore.

**Portalamпада** ceramico E40 ed E27.

**Pressacavo** M20 IP68 antistrappo.

**Alimentazione** 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro sez. 1,5 mm<sup>2</sup>, morsettiera 2P+T in nylon fibra di vetro.

Semplicissimo sistema di inclinazione del prodotto di +15 gradi in 4 differenti posizioni.

Fuoco lampada regolabile per ottimizzare il rendimento dell'ottica.

## APPLICATION

New concept street lighting, to make installation and maintenance fast and easy. Perfect to light up streets, urban areas, parking lots, civil, industrial and residential buildings.

## TECHNICAL FEATURES

It is not necessary any tool to operate the ordinary and special maintenance, the product can be easily inspected releasing a rollaway clip on the front side.

**Housing, cover and pole fixing block** in die-cast aluminium. Fixing block suitable for 60 mm poles, adapter is required for 40 mm poles.

**Paintwork** in thermosetting polyester powder resistant to atmospheric agents and corrosion, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.

Easily removable **wiring plate** in reinforced nylon fiber glass.

Tempered 4 mm protection **glass** direct-coupled to the housing.

Anodized and polished 99.85 pure aluminium **Cut-off optic**.

Pure silicon **gasket** with remarkable performances of elasticity and heat resistance.

E27 or E40 ceramic **lampholder**.

M20 IP68 tear proof **cablegland**.

**Power supply** 230V 50Hz, 1.5 mm<sup>2</sup> silicon cables with glass sheath, nylon fiber glass 3 poles terminal block.

Easy +15°, 4 positions tilt system.

Variable lamp focus for optimized optic performance.

# ILLUMINAZIONE STRADALE

## Street Lighting

### AVANTGARDE XL

CODICE Code	POTENZA Power	ESECUZIONE Execution	PORTALAMPADA Lampholder	COLORE Colour	PESO KG Weight
504003.101	NC+E40	NC	1xE40	Argento/Silver	9,60
504003.102	NC+E27	NC	1xE27	Argento/Silver	9,60
504123.115	SHP-T 1x150W	CNR	1xE40	Argento/Silver	11,69
504123.125	SHP-T/MH-T 1x250W	CNR	1xE40	Argento/Silver	13,02
504123.140	SHP-T/MH-T 1x400W	CNR	1xE40	Argento/Silver	14,23
504223.115	MH-E 1x150W	CNR	1xE27	Argento/Silver	11,69
504323.125	MH-T PH 1x250W	CNR	1xE40	Argento/Silver	11,64
504323.140	MH-T PH 1x400W	CNR	1xE40	Argento/Silver	12,96
504423.125	MV 1x250W	CNR	1xE40	Argento/Silver	11,50
504423.140	MV 1x400W	CNR	1xE40	Argento/Silver	12,82
504133.115	SHP-T 1x150W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	11,69
504133.125	SHP-T 1x250W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	13,02
504133.140	SHP-T 1x400W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	14,23
504233.115	MH-E 1x150W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	11,69
504233.125	MH-T 1x250W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	13,02
504233.140	MH-T 1x400W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	14,23
504333.125	MH-T PH 1x250W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	11,64
504333.140	MH-T PH 1x400W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	12,96
504433.125	MV 1x250W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	11,50
504433.140	MV 1x400W	CNRL	1xE40	Argento/Silver	12,82
504123.125T	SHP-T 1x250/125W Temp.	CNR	1xE40	Argento/Silver	13,02
504123.140T	SHP-T 1x400/250W Temp.	CNR	1xE40	Argento/Silver	14,23
504123.125R	SHP-T 1x250/125W Centr/R.	CNR	1xE40	Argento/Silver	13,02
504123.140R	SHP-T 1x400/250W Centr/R.	CNR	1xE40	Argento/Silver	14,23

BI-POTENZA  
BI-POWER

**Disponibile a richiesta:**

- Cablaggio bipotenza

**Accessori:**

- Vedere a pagina 150

**Colori disponibili:**

- Grigio RAL 7038 + grigio antracite RAL 7039



**Available on request:**

- Bi-power wiring

**Accessories:**

- See page 150

**Available colours:**


- RAL 7038 gray + RAL 7039 dark gray



AVANTGARDE XL RETRO



AVANTGARDE XL  
POSIZIONE ORIZZONTALE

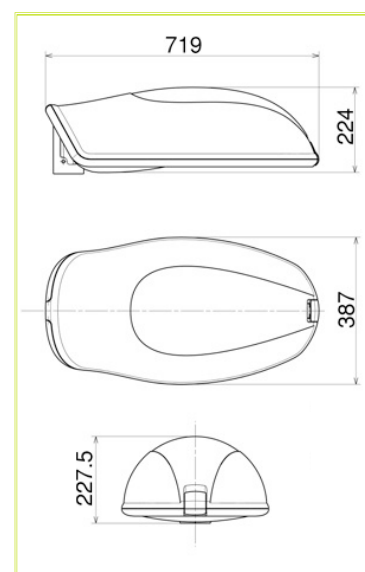

AVANTGARDE XL