



Drop1V

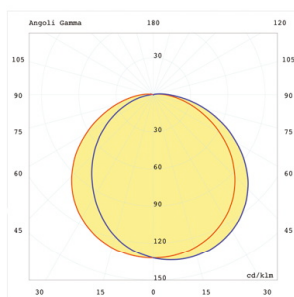

DROP 1V FLC 1x16W GR8

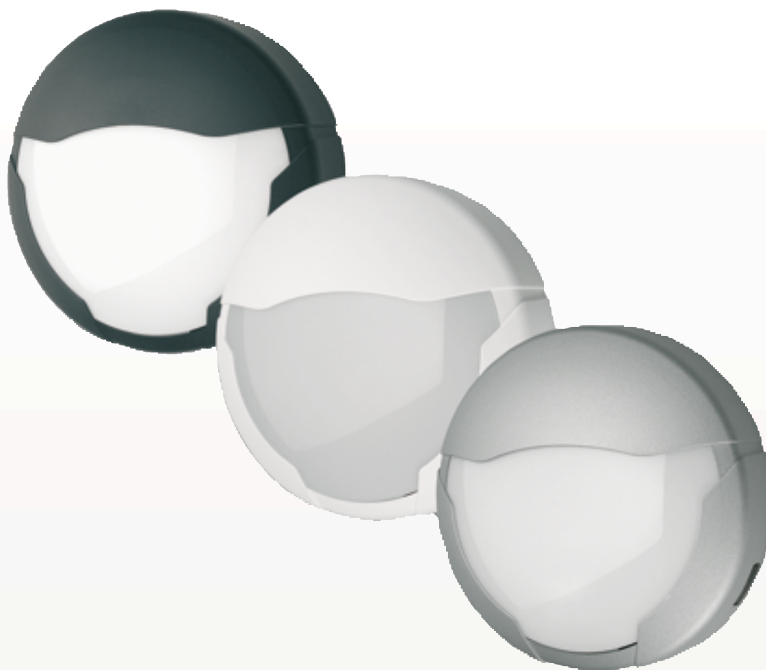

IMPIEGO

Plafoniera compatta stagna di nuova generazione, ideale per installazioni a parete per applicazioni civili, industriali, commerciali, alberghiere, etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'apertura del prodotto viene effettuata attraverso lo sgancio di visiera e diffusore facendo leva su tre semplici tasti. Per effettuare la manutenzione ordinaria, pulizia o cambio lampada non è necessario alcun utensile.

Corpo e visiera in nylon rinforzato con fibra di vetro.

Guarnizione sagomata in silicone.

Riflettore in alluminio piano stampato sulla versione ad incandescenza.

Diffusore in policarbonato opale, antiurto e autoestinguente, satinato all'interno e liscio all'esterno.

Piastra porta cablaggio/riflettente rimovibile in nylon rinforzato con fibra di vetro.

Alimentazione 230V 50Hz convenzionale o elettronica, cavi in PVC HT 105° non propagante la fiamma; morsetteria 4P in nylon, doppio isolamento per tutte le versioni.

L'ingresso cavo è situato sul fondo del prodotto oppure sul fianco per l'aggancio rapido o standard attraverso un pressatubo diam. 16 mm.

Il prodotto è predisposto per essere collegato in serie.

Per utilizzi prolungati o applicazioni intensive, si consiglia l'utilizzo di reattori elettronici.

APPLICATION

New generation compact waterproof fitting suitable for hotels and civil, commercial, industrial and public areas. Ideal for wall mounting.

TECHNICAL FEATURES

Opening of the product is made by releasing the visor and the diffuser just pressing three clips. It is not necessary any tool to operate the ordinary maintenance, cleaning or lamp replacement.

Housing and visor with reinforced nylon fibre glass.

Shaped silicon **gasket**.

Reflector in plain pressed aluminium for incandescent version.

Opal polycarbonate **diffuser**, shockproof and self-extinguishing, satinated inside, smooth outside.

Reflecting/removable wiring plate, with reinforced nylon fibre glass.

Conventional or with electronic ballast 230V 50Hz **power supply**, PVC HT 105° wiring non-flame propagating, 4P nylon terminal block, double insulation on all version.

Cable entry is on the side ready for standard or prompt 16 mm cablegland connection or wall entrance on the bottom.

Ready for serial configuration.

For prolonged use or intensive applications, we recommend electronic ballasts.

PLAFONIERE STAGNE

Waterproof Fittings

DROP 1V

CODICE Code	POTENZA Power	ESECUZIONE Execution	PORTALAMPADA Lampholder	COLORE Colour	PESO KG Weight
105901.102	INC/EL E27	NC	1xE27	Bianco/White	1,21
105901.202	INC/EL E27	NC	2xE27	Bianco/White	1,21
105711.109	FLC 1x9W S	CN	1xG23	Bianco/White	1,62
105711.209	FLC 2x9W S	CN	2xG23	Bianco/White	1,69
105711.113	FLC 1x13W D	CN	1xG24d1	Bianco/White	1,69
105711.213	FLC 2x13W D	CN	2xG24d1	Bianco/White	2,03
105711.116	FLC 1x16W 2 pin	CN	1xGR8	Bianco/White	1,67
105711.122	FC 1x22W	CN	1xG10q	Bianco/White	1,74
105711.11601	FLC 1x16W 4 pin - EMERG	CN	1xGR10q	Bianco/White	2,67
105821.109	FLC 1x9W S/E	EL	1x2G7	Bianco/White	1,62
105821.209	FLC 2x9W S/E	EL	2x2G7	Bianco/White	1,69
105821.116	FLC 1x16W EL 4 pin	EL	1xGR10q	Bianco/White	1,67
105821.122	FC 1x22W EL	EL	1xG10q	Bianco/White	1,74
105821.113	FLC 1x13W EL D/E	EL	1xG24q1	Bianco/White	1,69
105821.213	FLC 2x13W EL D/E	EL	2xG24q1	Bianco/White	2,03

"Per ordinare Drop nei colori disponibili, sostituire la 6a cifra del codice con: 2 per nero, 3 per argento"
 "To order Drop in other colours please replace the sixth figure of our code with: 2 for black, 3 for silver".

Disponibile a richiesta:

- Doppia Accensione
- Versione 1x16W 4 pin in emergenza.

Available on request:

- Double Switching
- 1x16W 4 pins emergency version.

Colori disponibili:

- Nero, Argento RAL 9006, Bianco



Available colours:

- Black, RAL 9006 Silver, White



"L'elenco completo dei codici prodotto è disponibile sul listino prezzi"
 "the complete article reference is available on the pricelist"

