



Ego I

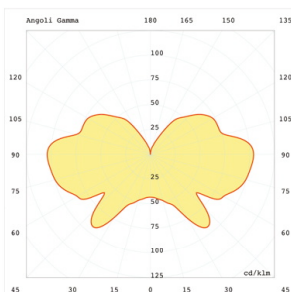

EGO I - MH-E 150W



IMPIEGO

Sospensione decorativa adatta per illuminare aree civili, centri commerciali, negozi, vetrine, stand, show room e uffici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per effettuare la pulizia o il cambio lampada non è necessario alcun utensile, il prodotto è facilmente ispezionabile sganciando la molla reggi diffusore.

Vano componenti stampato in pressofusione di alluminio.

Verniciatura in polvere di poliestere termoindurente con finitura satinata.

Riflettore trasparente e satinato in policarbonato, prismaticizzato all'interno, liscio all'esterno per semplificare le operazioni di manutenzione e pulizia, diametro 320 mm.

Diffusore di protezione in policarbonato trasparente resistente agli urti, agganciato tramite una cornice in alluminio verniciata RAL9006.

Piastra porta cablaggio.

Porta lampada G12 o E27 ceramico.

Alimentazione 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro sez. 1 mm², morsettiera 2P+T in nylon fibra vetro, cavo di alimentazione L=1,5 mt.

Kit di sospensione composto da basetta di fissaggio a soffitto, blocca cavi di sicurezza, due cavi in acciaio che permettono di regolare l'altezza al momento dell'installazione.

APPLICATION

Design hi bay, suitable to light up civil areas, shopping centres, shops, shop windows, stand, show room and offices.

TECHNICAL FEATURES

It is not necessary any tool for cleaning or lamp replacement, the product can be easily inspected releasing the glass frame.

Housing in die-cast aluminium.

Paintwork in thermosetting polyester powder satin finished.

Transparent polished polycarbonate reflector, prismaticized inside, smooth outside for easier cleaning and maintenance, diameter 320 mm.

Transparent polycarbonate shock resistant protection **diffuser** coupled by a RAL 9006 painted aluminium frame.

Wiring plate.

E27 or G12 ceramic **lampholder.**

Power supply 230V 50Hz, 1 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block, power cable length 1.5 mt.

Suspension kit include a ceiling mounting base, security cables, two steel cables for adjustable installation height.

RIFLETTORI INDUSTRIALI E DECORATIVI

Decorative and Industrial Hi Bays

EGO I

CODICE Code	POTENZA Power	ESECUZIONE Execution	PORTALAMPADA Lampholder	COLORE Colour	PESO KG Weight
306003.102	NC+E27	NC	1xE27	Argento/Silver	2,40
307003.103	NC+G12	NC	1xG12	Argento/Silver	2,30
306123.170	MH-E 1x70W	CNR	1xE27	Argento/Silver	3,55
306123.115	MH-E 1x150W	CNR	1xE27	Argento/Silver	4,40
307123.170	MH-T 1x70W	CNR	1xG12	Argento/Silver	3,55
307123.115	MH-T 1x150W	CNR	1xG12	Argento/Silver	4,40
306133.170	MH-E 1x70W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	3,55
306133.115	MH-E 1x150W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	4,40
307133.170	MH-T 1x70W	CNRL	1xG12	Argento/Silver	3,55
307133.115	MH-T 1x150W	CNRL	1xG12	Argento/Silver	4,40
306713.113	FLC 1x13W	CN	1xG24d1	Argento/Silver	3,10
306713.118	FLC 1x18W	CN	1xG24d2	Argento/Silver	3,10
306713.126	FLC 1x26W	CN	1xG24d3	Argento/Silver	3,10

Colori disponibili:

- Grigio Antracite RAL 7039




Available colours:

- RAL 7039 Dark gray



Ego II

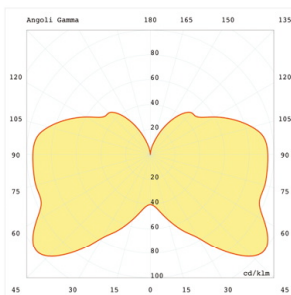

EGO II - EL 20W E27



Diffusore di protezione
Protection diffuser



IMPIEGO

Sospensione decorativa adatta per illuminare aree civili, centri commerciali, negozi, vetrine, stand, show room e uffici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per effettuare la pulizia o il cambio lampada non è necessario alcun utensile, il prodotto è facilmente ispezionabile sganciando la molla reggi diffusore.

Vano componenti stampato in pressofusione di alluminio.

Ve nicatura in polvere di poliestere termoindurente con finitura satinata.

Riflettore trasparente in policarbonato, prismaticizzato all'interno, liscio all'esterno per semplificare le operazioni di manutenzione e pulizia, diametro 320 mm.

Portalamпада ceramico E27.

Alimentazione 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro sez. 1 mm², morsetteria 2P+T in nylon fibra vetro, cavo di alimentazione L=1,5 mt.

Kit di sospensione composto da basetta di fissaggio a soffitto, blocca cavi di sicurezza, due cavi in acciaio che permettono di regolare l'altezza al momento dell'installazione.

APPLICATION

Design hi bay, suitable to light up civil areas, shopping centres, shops, shop windows, stand, show room and offices.

TECHNICAL FEATURES

It is not necessary any tool for cleaning or lamp replacement, the product can be easily inspected releasing the glass frame.

Housing in die-cast aluminium.

Paintwork in thermosetting polyester powder satin finished.

Transparent polished polycarbonate reflector, prismaticized inside, smooth outside for easier cleaning and maintenance, diameter 320 mm.

E27 ceramic lampholder.

Power supply 230V 50Hz, 1 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block, power cable length 1.5 mt.

Suspension kit include a ceiling mounting base, security cables, two steel cables for adjustable installation height.

RIFLETTORI INDUSTRIALI E DECORATIVI

Decorative and Industrial Hi Bays

EGO II

CODICE Code	POTENZA Power	ESECUZIONE Execution	PORTALAMPADA Lampholder	COLORE Colour	PESO KG Weight
308003.102	NC+E27	NC	1xE27	Argento/Silver	1,40

Disponibile a richiesta:

- Diffusore di protezione diam. 320 mm.

Colori disponibili:

- Grigio Antracite RAL 7039




Available on request:



- Protection diffuser diam. 320 mm.

Available colours:


- RAL 7039 Dark gray

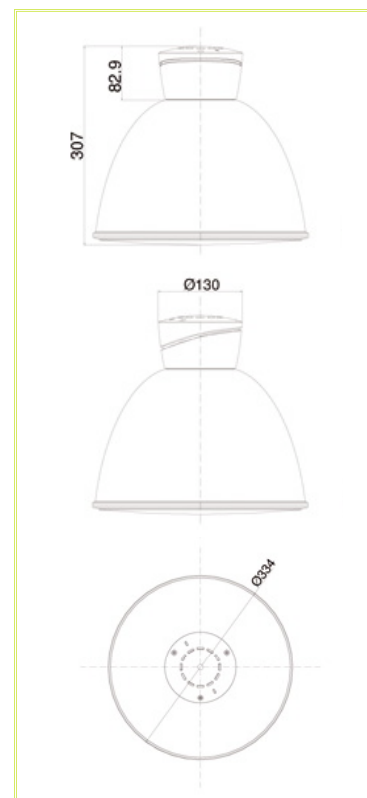


Ego III

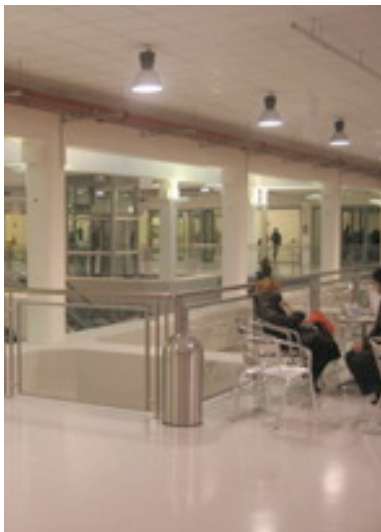

EGO III - MH 150W E27



EGO III - MH 150W G12



IMPIEGO

Sospensione decorativa adatta per illuminare aree civili, centri commerciali, negozi, vetrine, stand, show room e uffici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per effettuare la pulizia o il cambio lampada non è necessario alcun utensile, il prodotto è facilmente ispezionabile sganciando la molla reggi diffusore.

Vano componenti stampato in pressofusione di alluminio.

Verniciatura in polvere di poliestere termoindurente con finitura satinata.

Riflettore in alluminio 99,85 purissimo tornito, ossidato anodicamente e brillantato a fascio diffondente, diametro 320 mm.

Diffusore di protezione in policarbonato trasparente resistente agli urti, agganciato tramite una cornice in alluminio verniciata RAL9006.

Piastra porta cablaggio.

Porta lampada G12 o E27 ceramico.

Alimentazione 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro sez. 1 mm², morsetteria 2P+T in nylon fibra vetro, cavo di alimentazione L=1,5 mt.

Kit di sospensione composto da basetta di fissaggio a soffitto, blocca cavi di sicurezza, due cavi in acciaio che permettono di regolare l'altezza al momento dell'installazione.

APPLICATION

Design hi bay, suitable to light up civil areas, shopping centres, shops, shop windows, stand, show room and offices.

TECHNICAL FEATURES

It is not necessary any tool for cleaning or lamp replacement, the product can be easily inspected releasing the glass frame.

Housing in die-cast aluminium.

Paintwork in thermosetting polyester powder satin finished.

Anodized and polished 99.85 pure aluminium beam **reflector**, 320 mm diameter.

Transparent polycarbonate shock resistant protection **diffuser** coupled by a RAL 9006 painted aluminium frame.

Wiring plate.

E27 or G12 ceramic **lampholder**.

Power supply 230V 50Hz, 1 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block, power cable length 1.5 mt.

Suspension kit include a ceiling mounting base, security cables, two steel cables for adjustable installation height.

RIFLETTORI INDUSTRIALI E DECORATIVI

Decorative and Industrial Hi Bays

EGO III

CODICE Code	POTENZA Power	ESECUZIONE Execution	PORTALAMPADA Lampholder	COLORE Colour	PESO KG Weight
309003.102	NC+E27	NC	1xE27	Argento/Silver	2,20
310003.103	NC+G12	NC	1xG12	Argento/Silver	2,20
309223.170	MH-E 1x70W	CNR	1xE27	Argento/Silver	3,35
309223.115	MH-E 1x150W	CNR	1xE27	Argento/Silver	3,85
310223.170	MH-T 1x70W	CNR	1xG12	Argento/Silver	3,35
310223.115	MH-T 1x150W	CNR	1xG12	Argento/Silver	4,20
309233.170	MH-E 1x70W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	3,35
309233.115	MH-E 1x150W	CNRL	1xE27	Argento/Silver	4,20
310233.170	MH-T 1x70W	CNRL	1xG12	Argento/Silver	3,35
310233.115	MH-T 1x150W	CNRL	1xG12	Argento/Silver	4,20
309713.113	FLC 1x13W D	CN	1xG24d1	Argento/Silver	2,90
309713.118	FLC 1x18W D	CN	1xG24d2	Argento/Silver	2,90
309713.126	FLC 1x26W D	CN	1xG24d3	Argento/Silver	2,90

Colori disponibili:

- Grigio Antracite RAL 7039




Available colours:


- RAL 7039 Dark gray



Ego IV



EGO IV - FLC 20W



Diffusore di protezione
Protection diffuser



IMPIEGO

Sospensione decorativa adatta per illuminare aree civili, negozi, vetrine, stand, show room e uffici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per effettuare la pulizia o il cambio lampada non è necessario alcun utensile.

Vano componenti stampato in pressofusione di alluminio.

Verniciatura in polvere di poliestere termoindurente con finitura satinata.

Riflettore in alluminio 99,85 purissimo tornito, ossidato anodicamente e brillantato a fascio diffondente, diametro 320 mm.

Porta lampada ceramico E27.

Alimentazione 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro sez. 1 mm², morsettiera 2P+T in nylon fibra vetro, cavo di alimentazione L=1,5 mt.

Kit di sospensione composto da basetta di fissaggio a soffitto, blocca cavi di sicurezza, due cavi in acciaio che permettono di regolare l'altezza al momento dell'installazione.

APPLICATION

Design hi bay, suitable to light up civil areas, shops, shop windows, stand, show room and offices.

TECHNICAL FEATURES

It is not necessary any tool for cleaning or lamp replacement.

Housing in die-cast aluminium.

Paintwork in thermosetting polyester powder satin finished.

Anodized and polished 99.85 pure aluminium beam **reflector**, 320 mm diameter.

E27 ceramic lampholder.

Power supply 230V 50Hz, 1 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block, power cable length 1.5 mt.

Suspension kit include a ceiling mounting base, security cables, two steel cables for adjustable installation height.

RIFLETTORI INDUSTRIALI E DECORATIVI

Decorative and Industrial Hi Bays

EGO IV

CODICE Code	POTENZA Power	ESECUZIONE Execution	PORTALAMPADA Lampholder	COLORE Colour	PESO KG Weight
311003.102	NC+E27	NC	1xE27	Argento/Silver	1,20

Disponibile a richiesta:

- Diffusore di protezione diam. 320 mm.

Colori disponibili:

- Grigio Antracite RAL 7039



Available on request:


- Protection diffuser diam. 320 mm.

Available colours:

- RAL 7039 Dark gray



Ego I & III LED



EGO POWER LED 7x500mA D36



Diffusore di protezione
Protection diffuser



EGO I



EGO III

IMPIEGO

Sospensione decorativa adatta per illuminare aree civili, centri commerciali, negozi, vetrine, stand, show room e uffici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vano componenti stampato in pressofusione di alluminio.

Verniciatura in polvere di poliestere termoindurente con finitura satinata.

Riflettore trasparente e satinato in polycarbonato, prismaticizzato all'interno, liscio all'esterno per semplificare le operazioni di manutenzione e pulizia, diametro 320 mm per la versione I. **Riflettore** in alluminio 99,85 purissimo tornito, ossidato anodicamente e brillantato a fascio diffondente, diametro 320 mm per la versione III.

Modulo LED RGB da 5x3x350 mA - 350 Lumen apertura fascio 30°, modulo POWER LED 7x500mA da 890 o 1.100 Lumen in due differenti tonalità, fascio 36°.

Alimentazione 230V 50Hz elettronica, morsetteria 2P+T in nylon fibra di vetro.

Kit di sospensione composto da basetta di fissaggio a soffitto, blocca cavi di sicurezza, due cavi in acciaio che permettono di regolare l'altezza al momento dell'installazione.

APPLICATION

Design hi bay, suitable to light up civil areas, shopping centres, shops, shop windows, stand, show room and offices.

TECHNICAL FEATURES

It is not necessary any tool for cleaning or lamp replacement, the product can be easily inspected releasing the glass frame.

Housing in die cast aluminium.

Paintwork in thermosetting polyester powder satin finished.

Transparent polished polycarbonate **reflector**, prismaticized inside, smooth outside for easier cleaning and maintenance, diameter 320 mm on I version.

Anodized and polished 99.85 pure aluminium beam **reflector**, 320 mm diameter on III version.

RGB **LED module** 5x3x350 mA - 350 Lumen 30° light beam aperture, POWER LED module 7x500mA 890 or 1,100 Lumen in two different shades 36° light beam aperture.

Power supply 230V 50Hz with electronic ballast, nylon with fiber glass 3 poles terminal block.

Suspension kit include a ceiling mounting base, security cables, two steel cables for adjustable installation height.

RIFLETTORI INDUSTRIALI E DECORATIVI

Decorative and Industrial Hi Bays

EGO I & III LED

CODICE Code	POTENZA Power	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	PESO KG Weight
306643.535M	LED RGB 5x3x350 mA 350 Lumen - D 30°	CNL	Argento/Silver	1.95
306643.713M	POWER LED 7x500mA - 890 Lumen col. 3500K - D 36°	CNL	Argento/Silver	2.15
306643.714M	POWER LED 7x500mA - 890 Lumen col. 6000 K - D 36°	CNL	Argento/Silver	2.15
306643.716M	POWER LED 7x500mA - 1100 Lumen col. 6000 K - D 36°	CNL	Argento/Silver	2.15
309643.535M	LED RGB 5x3x350 mA 350 Lumen - D 30°	CNL	Argento/Silver	1.53
309643.713M	POWER LED 7x500mA - 890 Lumen col. 3500K - D 36°	CNL	Argento/Silver	1.73
309643.714M	POWER LED 7x500mA - 890 Lumen col. 6000 K - D 36°	CNL	Argento/Silver	1.73
309643.716M	POWER LED 7x500mA - 1100 Lumen col. 6000 K - D 36°	CNL	Argento/Silver	1.73

Disponibile a richiesta:

- Diffusore di protezione diam. 320 mm.

Colori disponibili:

- Grigio Antracite RAL 7039



Available on request:

- Protection diffuser diam. 320 mm.

Available colours:

- RAL 7039 Dark gray

