

Paletti



Lampade da giardino per installazione a terra, utilizzabili per illuminare sentieri, vialetti, giardini.

Corpo: alluminio estruso

Schermo: materiale termoplastico opale

Portalampada: materiale termoplastico

Cablaggio: completo di alimentazione convenzionale, dotato di morsettiera a 3 poli versione con accensione singola, morsettiera a 4 poli N, T, L1, L2, cablata per doppia accensione (versioni Paletti 2x e 4x).

Per le versioni Paletti 4x la doppia accensione comanda due lampadine per ogni schermo diffusore.

Elegant garden lamps for ground installation, useful for lighting along paths, and garden.

Body: extruded aluminium

Shield: opal thermoplastic material


Lamp holder: thermoplastic material

Wiring: Complete with conventional converter, equipped with electrical junction box with single start-up 3 way switch, electrical junction box with 4 way switch (N, T, L1, L2) cabled for double start-up (PALETTI version 2x and 4x)

For Paletti 4x version, double start up commands two lightbulbs for every diffuser screen.



Paletti applique




Vedi dati fotometrici Pag. 559
See photometric data page 559



230/240V 50Hz


IP44
IK08



colour	W		K	pcs	dm ³	Kg	CNL
B/W	2x13	G24d-1	3000	001	4.85	1.50	29028
G/G	2x13	G24d-1	3000	001	4.85	1.50	29029
A/A	2x13	G24d-1	3000	001	4.85	1.50	29030



Paletti 2x




Vedi dati fotometrici Pag. 559
See photometric data page 559



230/240V 50Hz


IP44
IK08

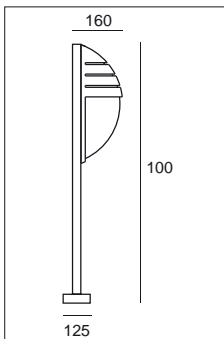

colour	W		K	pcs	dm ³	Kg	CNL
B/W	2x13	G24d-1	3000	001	40.0	5.00	29020



Paletti 4x




Vedi dati fotometrici Pag. 559
See photometric data page 559




230/240V 50Hz

IP44
IK08

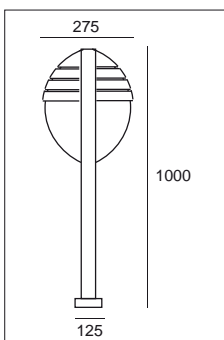


colour	W		K	pcs	dm ³	Kg	CNL
B/W	4x13	G24d-1	3000	001	56.0	6.60	29025
G/G	4x13	G24d-1	3000	001	56.0	6.60	29026
A/A	4x13	G24d-1	3000	001	56.0	6.60	29027




**Lucca
Minilucca**

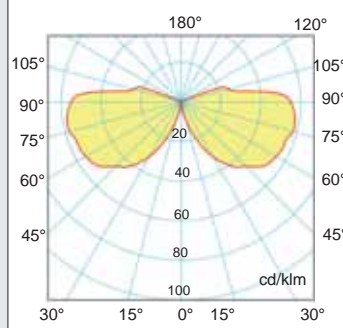

**Lucca
40W - E27**

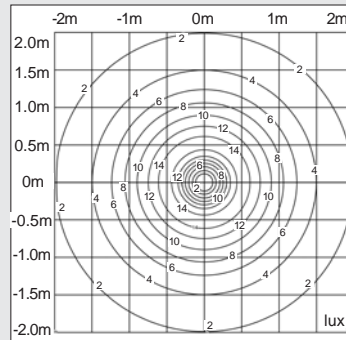


**Minilucca
40W - E27**

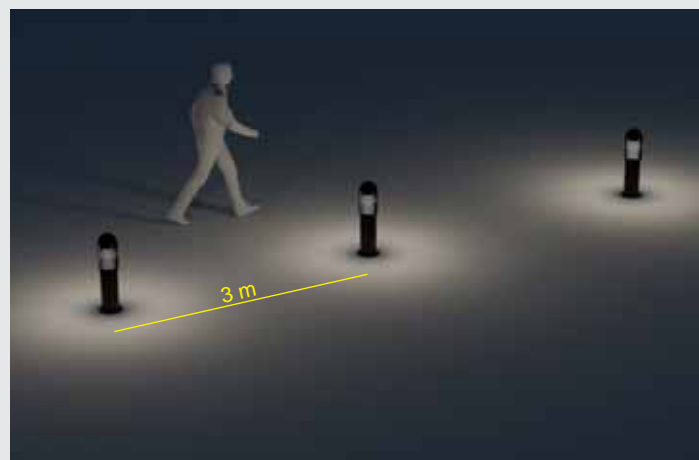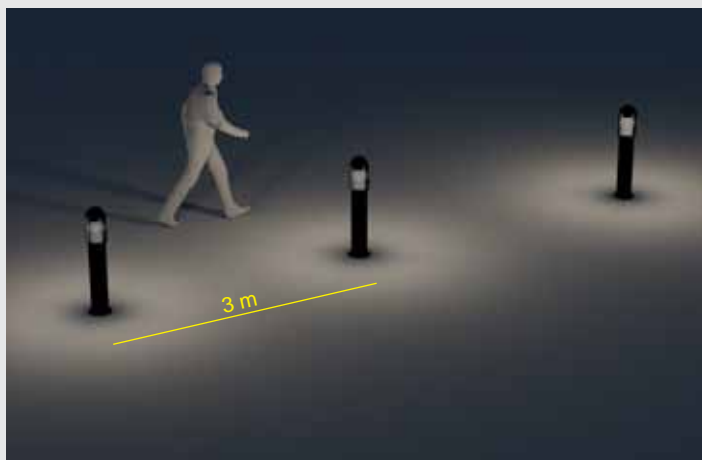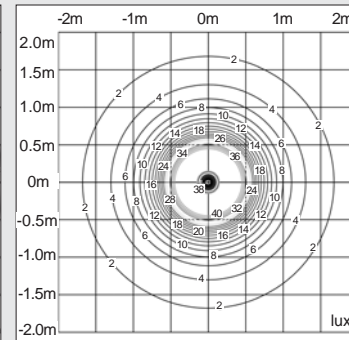


Al fine di ottenere un'illuminazione adeguata si consiglia l'installazione del Lucca e del Minilucca con interdistanza 3,0 m
For best illumination results, the advises inter-axe between two Lucca and Minilucca is 3,0m


Paletti

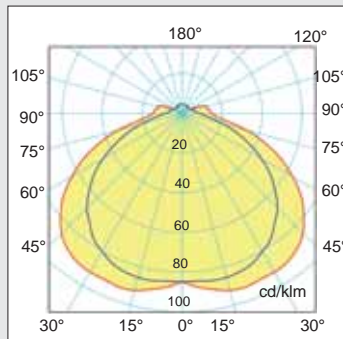

2x13W - G24d-1

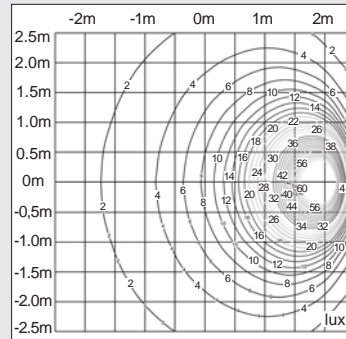

Valori riferiti ad un singolo gruppo ottico
Reported values are referred to a single optic group

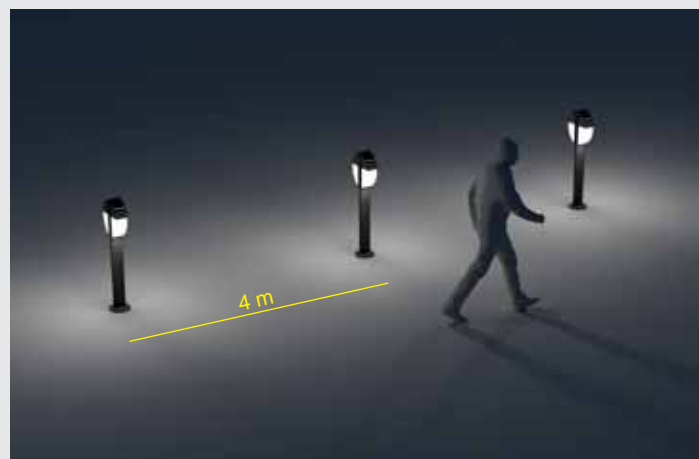

Al fine di ottenere un'illuminazione adeguata si consiglia l'installazione del Paletti (1x e 2x) con interdistanza 4,0 m
For best illumination results, the advises inter-axe between two Paletti (1x and 2x) is 4,0m

Arredo urbano, lampade su palo, lanterne - Street furniture, Pole lamps, lanterns

ESTERNO - OUTDOOR